

Magnetspulen zu Magnetventil-Patronen nach Typenblatt 400-P-120100-D

STANDARD-MAGNETSPULE
mit 3-poligem 4-kt-Stecker nach DIN 43 650 / ISO 4400
Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Lieferbar in:

12 VDC / 17 W	} mit integrierter Dioden-Gleichrichtung
12 VDC / 27 W	
24 VDC / 17 W	
24 VDC / 27 W	
115 VAC / 17 VA	
230 VAC / 25 VA	

Bezeichnung:
siehe Typenschlüssel
auf den jeweiligen
Datenblättern

Als Standard-Ausführung werden die Wegeventil-Patronen mit Magnetspulen und 4-kt-Stecker nach DIN 43 650 / ISO 4400 gemäss Typenblatt ausgeliefert.

Standard-Spannungen:
12 VDC / 24 VDC

115 VAC / 230 VAC mit integrierter Diodengleichrichtung

Optional können die Patronen auch mit den folgenden Magnetspulen, jedoch ohne dazugehörigen Gegenstecker geliefert werden:

MAGNETSPULE mit freien Kabelenden (500 mm)
Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Typ F (siehe Typenschlüssel)

Lieferbar in:

12 VDC / 17 W	Magnetspule D36	12DC	17W	F
12 VDC / 27 W	Magnetspule D36	12DC	27W	F
24 VDC / 17 W	Magnetspule D36	24DC	17W	F
24 VDC / 27 W	Magnetspule D36	24DC	27W	F

Bezeichnung:

MAGNETSPULE mit Junior-Timer-Stecker-Anschluss
Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Typ J (siehe Typenschlüssel)

Eine wechselseitige Löschiode (↔) ist integriert


Lieferbar in:

12 VDC / 17 W	Magnetspule D36	12DC	17W	J
12 VDC / 27 W	Magnetspule D36	12DC	27W	J
24 VDC / 17 W	Magnetspule D36	24DC	17W	J
24 VDC / 27 W	Magnetspule D36	24DC	27W	J

Bezeichnung:

MAGNETSPULE mit Deutsch-Stecker-Anschluss
Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Typ D (siehe Typenschlüssel)

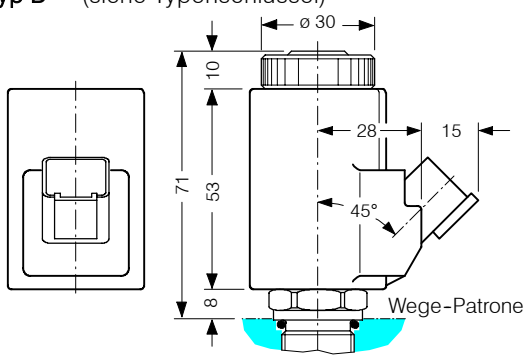


Lieferbar in: Bezeichnung:
 12 VDC / 17 W Magnetspule D36 12DC 17W D
 12 VDC / 27 W Magnetspule D36 12DC 27W D
 24 VDC / 17 W Magnetspule D36 24DC 17W D
 24 VDC / 27 W Magnetspule D36 24DC 27W D

Mit wechselseitiger Löschdiode (↔) Lieferbar in: Bezeichnung:
 12 VDC / 17 W Magnetspule D36 12DC 17W DT
 12 VDC / 27 W Magnetspule D36 12DC 27W DT
 24 VDC / 17 W Magnetspule D36 24DC 17W DT
 24 VDC / 27 W Magnetspule D36 24DC 27W DT

MAGNETSPULE mit Kostal-Stecker-Anschluss
Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Typ C (siehe Typenschlüssel)

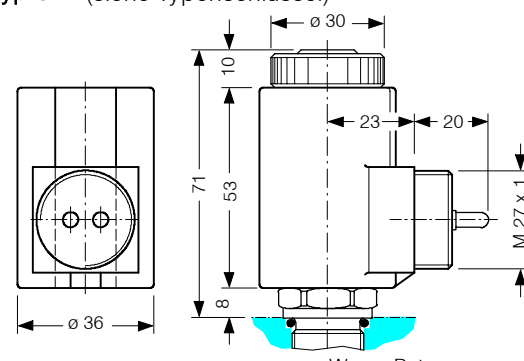

Lieferbar in: Bezeichnung:
 12 VDC / 17 W Magnetspule D36 12DC 17W C
 12 VDC / 27 W Magnetspule D36 12DC 27W C
 24 VDC / 17 W Magnetspule D36 24DC 17W C
 24 VDC / 27 W Magnetspule D36 24DC 27W C

BUCHER HYDRAULICS

Germany

Phone +49 7742 85 20
 Fax +49 7742 71 16
 info.de@bucherhydraulics.com

France

Phone +33 389 64 22 44
 Fax +33 389 65 28 78
 info.fr@bucherhydraulics.com

Netherlands

Phone +31 79 34 26 24 4
 Fax +31 79 34 26 28 8
 info.nl@bucherhydraulics.com

UK

Phone +44 24 76 35 35 61
 Fax +44 24 76 35 35 72
 info.uk@bucherhydraulics.com

USA

Phone +1 262 605 82 80
 Fax +1 262 605 82 78
 info.wi@bucherhydraulics.com

Switzerland

Phone +41 33 67 26 11 1
 Fax +41 33 67 26 10 3
 info.ch@bucherhydraulics.com

Italy

Phone +39 0522 92 84 11
 Fax +39 0522 51 32 11
 info.it@bucherhydraulics.com

Austria

Phone +43 6216 44 97
 Fax +43 6216 44 97 4

China

Phone +86 10 64 44 32 88
 Fax +86 10 64 44 32 35
 info.bj@bucherhydraulics.com

Product Center (Elevator)

Phone +41 41 757 03 33
 Fax +41 41 757 16 49
 info.nh@bucherhydraulics.com

www.bucherhydraulics.com

Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.